


QL42HS系列高力矩混合伺服电机参数

技术特点


步距精度 5%
 步距角 1.8°
 编码器 1000P
 绝缘电阻 500VDC 100MΩ Min
 绝缘强度 500VAC 50Hz 1mA 1 Min
 环境温度 -20~+40°C
 温升 80°C Max
 绝缘等级 B



技术参数


型号	保持转矩(NM)	相电流(A)	电阻(Ω)	电感(MH)	转动惯量(g.cm ²)	长度L(MM)	重量(Kg)	适配驱动器
QL42HS47	0.5	2.3	1.1	2.3	54	64	0.53	HS808D
QL42HS60	0.8	2.3	1.5	3.8	77	76	0.53	HS808D

外形尺寸

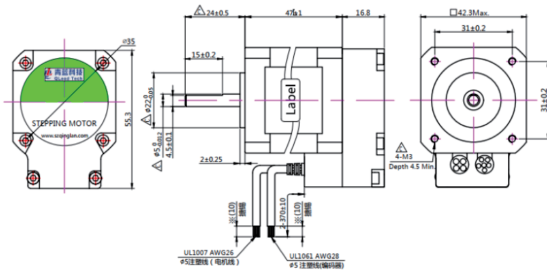

型号	轴径(mm)	轴伸(mm)	轴长L1(mm)
QL42HS47	5	平台0.5*15	24±0.5
QL42HS60	5	平台0.5*15	24±0.5

电机接线图

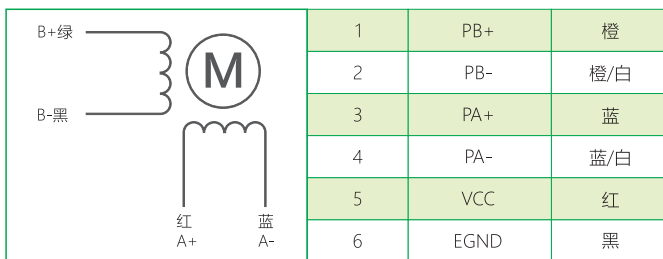

※备注：出线方式、出线长度、轴径、轴长，出轴方式及其他机身长度可以根据客户要求定制。