


QL86HS系列高力矩混合伺服电机参数

技术特点


步距精度 5%
 步距角 1.8°
 编码器 1000P
 绝缘电阻 500VDC 100MΩ Min
 绝缘强度 500VAC 50Hz 1mA 1 Min
 环境温度 -20~+40°C
 温升 80°C Max
 绝缘等级 B

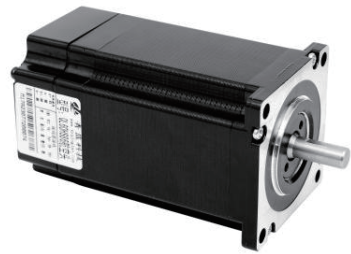

技术参数


型号	保持转矩(NM)	相电流(A)	电阻(Ω)	电感(MH)	转动惯量(g.cm ²)	长度L(MM)	重量(Kg)	适配驱动器
QL86HS80	4.2	6.0	0.4	2.5	1800	100	2.5	QSA-806NL
QL86HS118-40	8.2	6.0	0.59	4.8	3200	135	4	QSA-806NL
QL86HS156	12.0	6.0	0.72	6.5	5400	177	5.5	QSA-806NL

外形尺寸

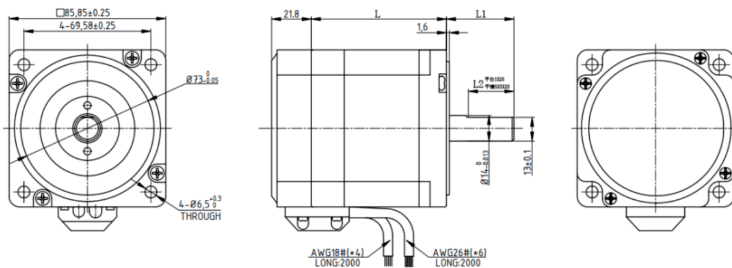

型号	轴径(mm)	轴伸(mm)	轴长L1(mm)
QL86HS80	14	平台1*25	37±1
QL86HS118-40	14	平键5*5*25	40±1
QL86HS156	14	平键5*5*25	40±1

电机接线图

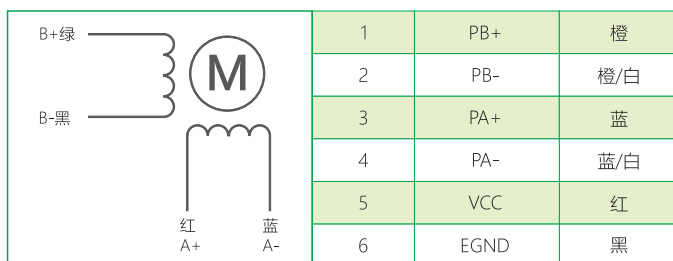

※备注：出线方式、出线长度、轴径、轴长，出轴方式及其他机身长度可以根据客户要求定制。